FlexScan モニター総合カタログ

2015-2016

Nice to look at. Better to use.

EIZOブランド

EIZOグループは、1968年の白黒テレビのOEM事業を皮切りに、創業以来、一貫して映像関連製品を取り扱ってきました。1981年にコンピュータ用CRTモニターの第1号を発表。4年後の1985年には、ヨーロッパおよびアメリカ市場で販売を開始し、ユニバーサルブランド「EIZO」の歴史をスタートさせました。
現在、EIZOの液晶モニターは、正確で安定した画像表示とユーザーの視点に立った機能性で、世界各国の多岐にわたる分野で選ばれ、高い評価をいただいています。

EIZOは、さらなる付加価値を追求し、特定分野における高度なニーズに応える製品開発を続けています。
特定分野向けに開発された技術は、各事業ユニットへ応用展開され、時代に先駆けた新しい価値を創出しています。

常につぎの付加価値へ

自社一貫生産

EIZOの液晶モニターは、製品の企画・開発から製造、品質管理に至るまで一貫したフローにて、すべて自社グループ内で作られています。この一貫体制が製品の品質と長期安定供給を実現しています。



EIZOクオリティ

EIZOでは、一部の特定用途向け製品について、画像表示の心臓部である制御ICチップ(ASIC)を独自に開発しています。製品開発の要となるノウハウの蓄積と、これを活かすR&D体制の構築によって、業界に先駆けた新技術と、より精緻な色再現性を実現し続けています。

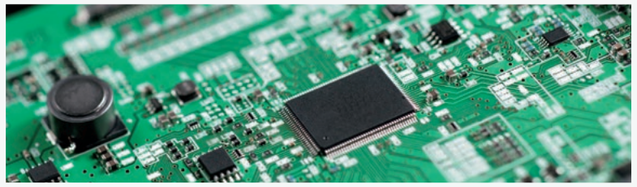

日本から世界へ

EIZOの液晶モニターは、日本国内はもちろん、欧州、米国、中国のグループ会社および世界の販売代理店を通じ、80を超える国と地域で販売されています。

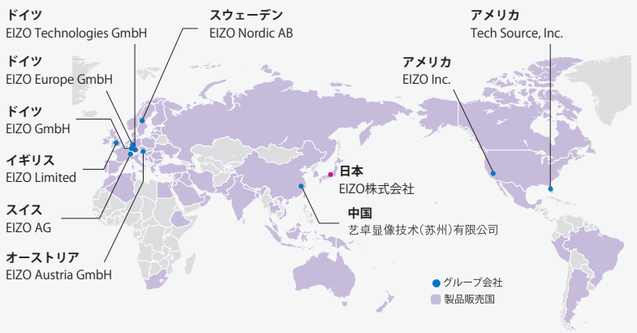

ColorEdge®
カラーマネージメント液晶モニター

unity
Images used with permission,
UNITY TECHNOLOGIES © 2015

FORIS®
エンターテインメント液晶モニター

FlexScan®
コンピュータ用液晶モニター

FlexView®
ベッドサイド映像ソリューション

CuratOR
手術室向けソリューション

RadiForce®
メディカルモニターソリューション

DuraVision®
産業向け液晶モニター

Raptor®
航空管制市場向け
モニターソリューション

アフターサポート

さまざまな用途に安心して採用いただける長期保証の信頼性と充実の国内サポート体制。

品質への自信から生まれた5年間保証

EIZOの5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。単に代替製品に取替えるだけの対応ではない、故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現。仮に故障やトラブルが発生した場合も、ご購入から5年間※、修理に関する費用は無償です。

5年間保証

- 保証期間内の修理費用が無償
- 保証期間内の引取り料金も無償
- 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

※ 使用時間30,000時間以内に限ります。

厳しい品質管理

EIZOの液晶モニターは、使用する部品の定格値に大幅な余裕をもって、故障しにくい設計を行っています。また、自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検証を行う長期ライフ試験室を設けるなど、徹底した品質管理体制を整え、製品の長期保証を実現しています。

一貫生産によるサポート体制

本社併設の工場で生産されるEIZOモニターは、製品シリアル番号によるトレーサビリティの徹底で、スムーズなアフターフォローを実現しています。製品を自社で設計・製造していることから、製品の長期安定供給と余裕を持ったサポート部材の確保が可能になっており、組込用途などへも安心して採用いただけます。

コンタクトセンターを設置

石川県白山市の本社内にEIZOコンタクトセンターを設置。製品に関するご不明な点は、EIZO本社スタッフが直接ご返答差上げます。

EIZOコンタクトセンター　ナビダイヤル 0570-200-557

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・当社休業日を除く）

修理時の手間や影響を軽減

「修理品引取りサービス」をご用意。お電話にて修理依頼いただいた上で、業務提携した宅配業者が、お客様のご都合のよい時間帯に、故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を最小限に抑えられます。保証期間内であれば引取り料金も無償です。

【EIZO モニターの修理フロー】

日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず※修理期間中は、貸出機を無償でお貸出しいたします。

※ 保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。

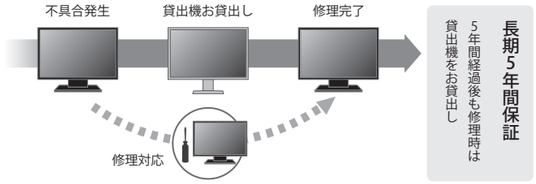

【一般的なモニターの修理フロー】

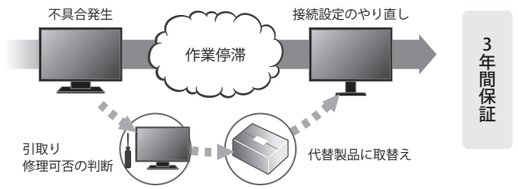

法人様向け保守プラン

EIZOでは、法人様向けに、さらに安心して長期間お使いいただける保守契約をご用意しています。保守契約の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。
http://www.eizo.co.jp/support/contract/
・バックライト消耗保証の条件は当社規定に準じます。

修理・保守契約のご依頼は、EIZO製品のアフターサポートを担当する最寄りのEIZOサポートネットワーク株式会社へご相談ください。

- 札　幌　011-737-6588
- 仙　台　022-212-8750
- 東　京　03-5767-7726
- 名古屋　052-232-0151
- 北　陸　076-274-2424
- 大　阪　06-6398-6522
- 広　島　082-535-6770
- 高　松　087-867-9414
- 福　岡　092-762-2170
- EIZOメンテナンスセンター　0767-52-7700

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・当社休業日を除く）
■お問合せ、修理のご依頼の際には、以下の点をご確認ください。
【製品名・製造番号・購入日・使用コンピュータ・不具合発生時期・症状など】

環境への取り組み

環境配慮も製品品質の一部であると考え、開発から廃棄時のサポートまで一貫して取り組んでいます。

EIZOは製品開発にあたって、独自策定の環境適合基準を設け、製品環境アセスメント（環境配慮の度合い評価）に取組んでいます。年度ごとに環境適合基準の達成評価と立案を繰り返すことで、環境配慮のレベルを強化。EIZOの液晶モニターは、より低環境負荷な設計へと、つねに進化を続けています。

■製品環境アセスメントの例（一部）

分類	アセスメント内容
1.分解・リサイクル性	ユニットレベルまで分解可能であること（分解は専門業者が行います） 一般的な工具で分解可能なこと（分解は専門業者が行います） 25g以上のプラスチック部品に材料表示が行われていること 25g以上のプラスチック部品はリサイクル可能な材料であること 梱包材用プラスチックにリサイクル表示および材料表示が行われていること 梱包箱に古紙（再生紙）使用のダンボールが使用されていること
2.取扱説明書	使用後の製品回収情報提供がなされていること
3.省エネルギー	国際エネルギースタープログラムに適合していること
4.有害物質規制	モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質を社内工程で使用しないこと 25g以上のプラスチック部品に塩素系・臭素系難燃剤を含有していないこと

製品回収・リサイクルシステムをご用意

環境保全・リサイクルに関する取組みの重要な行動として、不要になった製品を回収し、分解・粉砕・分別の上、再資源化を図るシステムを展開しています。

個人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）

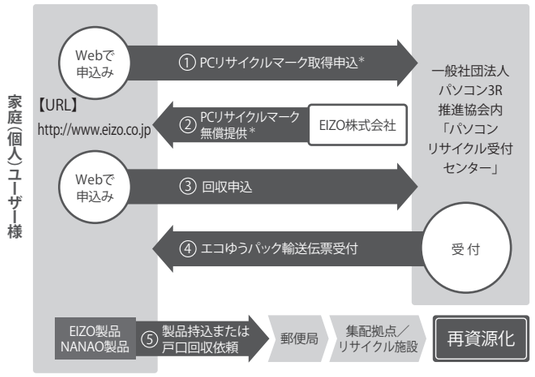

・PCリサイクルマークが同梱されているEIZOモニター製品は、上図の①～②の工程を省略できます。

PC リサイクルマークとは

このマークがついたパソコンやモニターが家庭から排出される際は、新たな料金のご負担なしで回収・再資源化をお申込みいただけます。
EIZOでは、2003年10月1日以降に国内販売されたEIZOブランドおよびNANAOブランドの製品で、PCリサイクルマークを同梱していない製品をご購入いただいた個人のお客様に、PCリサイクルマークを無償でご提供しております。ご購入後すぐに、製品に同梱の専用ハガキまたは、一般社団法人パソコン3R推進協会内「パソコンリサイクル受付センター」のWebサイトよりお申込みください。

法人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）

業界団体のパソコン3R推進協会の運用のもと、製品の回収を有償にて行っています。詳しくはEIZO Webサイトをご覧下さい。
http://www.eizo.co.jp/support/recycle/

主な環境ラベルに適合

製品が環境に与える影響の重要性を認識し、環境配慮は製品品質の一部であるという考えにもとづき、一貫して環境に配慮した製品づくりを行っています。国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する環境ラベルの要項を満たす製品開発に取り組んでいます。

TCO Certified Displays

スウェーデンの雇用者連盟所有のTCO Developmentが管轄するオフィス機器の安全性、エルゴノミクス、電磁界放射、省エネルギー、環境（有害物質・リサイクル）に関する国際総合規格。

EPEAT（米国向けのみ対応）

米国Green Electronics Councilが運営する、パソコンとディスプレイの環境評価プログラム。設計、リサイクル、企業活動など多岐にわたる全51項目（必達23、オプション28）から成り、オプション項目の充足度によって、Gold、Silver、Bronzeの3レベルに分類されます。

PCグリーンラベル

（一社）パソコン3R推進協会が管理・運営する規格。「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rに配慮した設計・製造をしているか、環境に関する適切な情報開示がされているかなどの企業姿勢や製品が審査される環境規格。

RoHS指令

ヨーロッパ域内で、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤（ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニル・エーテル（PBDE））を含有する家電製品、その他の電気・電子機器の販売を禁止する指令。EIZOでは、環境適合製品の促進を図る一環として、同指令が施行されるヨーロッパ域内のみならず、全世界を対象として対応していきます。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossは、RoHS指令規制対象と同様の6物質の含有表示を製品本体等に実施するものです。J-Mossグリーンマークは、規制化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。
・EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

グリーン購入法

環境省が定める環境物品等の調達推進に関する法律。
EIZOでは、一般オフィス向けのほぼ全機種において判断基準を充たしています。

国際エネルギースタープログラム

米国環境保護局（EPA）によるPCおよび周辺機器の節電を通じた環境保護のための基準。EIZOは、日本での実施当初より、同基準の登録に取り組んでいます。

・機種ごとの環境ラベルへの対応状況につきましては、P21～24の仕様をご確認ください。

フレームレス

P13-14

EV2750

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
27.0W	ブラック ホワイト	IPS	2560×1440	178°／178°	350 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1 HDMI×1	有	DVI-D～DVI-D×1 DisplayPort～DisplayPort×1

EV2455

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
24.1W	ブラック セレーングレイ ホワイト	IPS	1920×1200	178°／178°	300 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1、HDMI×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

EV2450

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
23.8W	ブラック セレーングレイ ホワイト	IPS	1920×1080	178°／178°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1、HDMI×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

高解像度

P15-16

EV3237

4K

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
31.5W	ブラック セレーングレイ	IPS	3840×2160	178°／178°	300 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort 1.2×2 HDMI×1	有	DisplayPort～DisplayPort×1

EV2736W-Z

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
27.0W	ブラック セレーングレイ	IPS	2560×1440	178°／178°	300 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	6 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1	有	DVI-D～DVI-D×1 DisplayPort～DisplayPort×1

EV2730Q

SQFHD
1920
×
1920

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
26.5	ブラック セレーングレイ	IPS	1920×1920	178°／178°	300 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1	有	DVI-D～DVI-D×1 DisplayPort～DisplayPort×1

EV2416W-Z

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
24.1W	ブラック セレーングレイ	TN	1920×1200	170°／160°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～ D-Sub 15ピン(ミニ)×1

ワイドスタンダード

P17-18

EV2316W-Z

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
23.0W	ブラック セレーングレイ	TN	1920×1080	170°／160°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

EV2216W-Z

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
22.0W	ブラック セレーングレイ	TN	1680×1050	170°／160°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

EV2116W-A

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
21.5W	ブラック セレーングレイ	TN	1920×1080	170°／160°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 HDMI×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

スクエアモニター

P19-20

S2133-H

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
21.3	ブラック セレーングレイ	IPS	1600×1200	178°／178°	420 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1500:1	6 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	—	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

S1933-T

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
19.0	ブラック セレーングレイ	IPS	1280×1024	178°／178°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	14 ms(中間階調域)	DVI-D 24ピン×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

S1923-H

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
19.0	ブラック セレーングレイ	VA	1280×1024	178°／178°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
2000:1	20 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

S1703-T

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
17.0	ブラック セレーングレイ	TN	1280×1024	170°／160°	250 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
1000:1	5 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

S1503-T

サイズ	キャビネットカラー	パネル種類	推奨解像度	視野角(水平／垂直)	輝度
15.0	ブラック セレーングレイ	TN	1024×768	160°／160°	400 cd/㎡

コントラスト比	応答速度	入力端子	スピーカー	付属モニターケーブル
600:1	8 ms(黒→白→黒)	DVI-D 24ピン×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1	有	DVI-D～DVI-D×1 D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

ブルーライトをカット。

Paperモード

自動調光機能を併用することで、表示を紙に似た雰囲気に調整できます。色味の変更と輝度の抑制によって、画面から発せられるブルーライトを大幅にカットします。→詳細は、11ページ参照

ちらつきを和らげる。

ちらつき抑制機能

LED光源を低輝度に調整した際の画面のちらつきを抑制。人の目で感知できないちらつきを抑制することで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。

(EV2116W-Aを除く)

目への刺激を抑える。

自動調光機能　Auto EcoView

周囲の明るさに連動して、画面を見やすい明るさに自動調整します。まぶしさによる目への刺激や、暗い表示での目の筋肉の緊張が緩和され、疲れ目の抑制が見込めます。

映り込みが目立たない。

ノングレア仕様

液晶面は、光の反射や映り込みが目立ちにくい処理を行っています。画面の見えにくさによるストレスに加え、視線の頻繁な移動や、目の筋肉の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。

TÜVRheinland CERTIFIED
Low Blue Light
Content
Flicker Free
www.tuv.com
ID 0000044410

ブルーライト抑制とちらつき軽減の効果は第三者検査機関の「テュフ ラインランド」にて証明されています。

ひとりひとりに、
「ちょうど良い」。

ベストポジションに調整

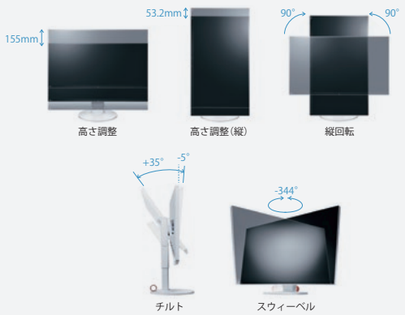

スタンド可動

広範囲の昇降・チルト・スウィーベルに対応したスタンドを採用。作業しやすく疲れにくい最適な画面位置に調整できます。

・スタンドの可動範囲は機種によって異なりますのでP21～24の仕様をご確認ください。

いちばん、らくな姿勢に。

FlexStand

可動範囲の広い昇降・チルト・スウィーベルに対応しています。ユーザー1人1人に合った、作業しやすく疲れにくい最適な画面位置へ無段階で調整できます。

(EV2116W-A、S2133-H、S1923-H、S1933-T、S1703-T、S1503-Tを除く)

長文もらくらく。縦回転。

ローテーション機構

モニター部の縦回転に対応しています。パソコン出力を縦表示に切替えることで、縦方向に長い文書ファイルやWebサイトなどは、一度に多くの情報を表示できるようになります。

(EV3237、EV2730Q、EV2116W-A、S1933-T、S1703-T、S1503-Tを除く)

低電力LED。

LEDバックライト

バックライトに低消費電力のLEDを採用。さらに旧来用いられてきたCCFL(蛍光管)と異なり有害物質の水銀の含有がなく、製品廃棄時の環境負荷が軽減されます。

自動で電源オフ。

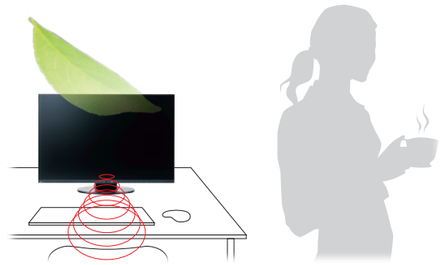

EcoView Sense

人感センサーを搭載。ユーザーの離着席を検知して、自動的にモニター電源のオン/オフ操作を行います。モニター非使用時に無駄に消費されていた電力を徹底削減します。

(EV2750、S2133-H、S1933-T、S1923-H、S1703-T、S1503-Tを除く)

放っておいても、
エコ。

ブルーライトカット機能（Paperモード+Auto EcoView）

ブルーライトをカットするPaperモードとは？

モニターを紙の見え方に近い明るさ（輝度）、コントラスト比、色味（色温度）に調整する表示モードです。モニターと紙の両方を使うパソコンユーザーは、その見え方の差分を吸収しながら情報を閲読しています。そのため、目の筋肉を余分に酷使することで、疲れ目やストレスの原因になっているとも考えられます。Paperモードは、これらパソコンユーザーの疲れ目やストレスの緩和を目的に開発されました。

■紙とモニター出荷時設定とPaperモードの見え方の比較（EIZO調べ）

	新聞	コピー用紙（再生紙）	モニター出荷時設定	Paperモード
輝度	反射率55%、88cd/㎡ ※1	反射率70%、112cd/㎡ ※1	272cd/㎡ ※2	反射率50～70%の紙相当
コントラスト比	6.2:1	10.7:1	1000:1 ※2	約30:1
色温度	3477K	3828K	6500K	4000～5000K

※1 環境照度500lxで測定。 ※2 EVシリーズの最大値の平均。

ブルーライトをカットする原理

ブルーライトは、人の目で知覚できる可視光線の中でも、紫外線に近い波長を持っています。Paperモードは、一般的な液晶モニターの出荷時設定である6500Kと比較して、赤みがかった長波長寄りのスペクトル分布となるため、ブルーライトの量をカットできます。

ブルーライト強度の比較

Paperモードと自動調光機能Auto EcoViewを併用することで、出荷時設定（最大輝度250cd/㎡の場合）と比較してピーク時のブルーライト強度を約68%カットできます。

■輝度と色温度を下げた時の効果

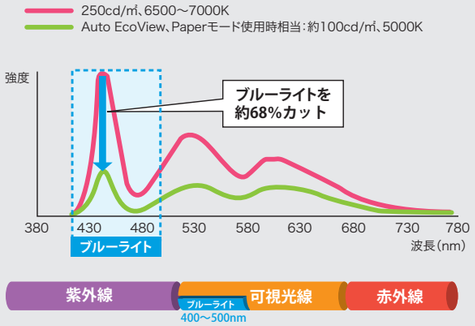

・疲れ目抑制などの結果や感覚には個人差があります。ブルーライトカットによる保証できる効果・効用はございません。

エコ関連機能の調整が簡単

モニター前面部に「EcoViewボタン」を搭載。各種エコ関連機能の調整メニューをワンタッチで呼び出せます。一時的にエコ機能を無効にした場合でも、簡単に元の状態へ再設定できます。

EcoViewボタン
・EV3237、EV2750、EV2455、EV2450はOSDキーガイド対応



画像はEV2116W-Aのものです。

画面を使いやすく分割

画面を擬似的に分割して、複数のウィンドウを見やすく整列できる専用ソフトウェア「EIZO ScreenSlicer」を用意。使いやすい配置で、ウィンドウの頻繁な切替えやスクロールの手間が軽減できます。

用途ごとに最適な表示に調整

各種表示モードを用意。使用するアプリケーションごとにモードを自動切替えできる機能※も備えています。

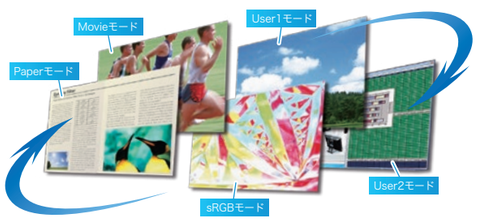

※専用ソフトウェア（Windowsのみ対応）のインストールが必要です。対応OSはEIZO Webサイトにてご確認ください。
※利用可能なモードは製品によって異なります。

表示のばらつきが小さい

工場にて表示を一括調整のうえ出荷しています。個体差が小さく、大量導入の場合でも均一な表示が行えます。

仮想デスクトップ環境対応モデルもご用意

仮想デスクトップ環境対応モデルは、背面部が各社のクライアント端末を簡単に取付けできる機構になっているので、従来必要だったクライアント端末の設置場所が不要になります。また、マルチモニター環境も含めた表示確認に加え、クライアント端末を取付けた状態でのチルト範囲すべての転倒安全性の確認も実施しており、スムーズな導入を支援します（安全規格 IEC60950-1、IEC60601-1に準拠）。

EIZOモニター×仮想デスクトップのメリット

クライアント端末とモニターの一体感

EIZOの仮想デスクトップ対応モデルは、背面部へ各社のクライアント端末を取付けられます。また、クライアント端末だけでなく小型PCも取付け可能です。

自社による検証で事前に動作を確認

仮想デスクトップの実現には、検証作業の負荷が伴います。EIZOでは、クライアント端末の主力モデルとモニターの動作検証を事前に実施し、互換性情報を公開。導入前のモニター選びを強力にサポートします。

・ここに掲載されているクライアント端末はごく一部です。最新の対応製品はhttp://www.eizo.co.jp/support/compati/pc/others/px/index.htmlにてご確認ください。

マルチディスプレイに最適な機能も美しさも兼ね備えたフレームレスモデル

EV2750

フルフラット・フレームレスの
WQHD 2560×1440モニター

フルフラット、4辺フレームレスの
27.0型2560×1440対応モデル。
今までにない没入感を得て作業が行えます。

27.0W | WQHD 2560×1440 | IPS (LED) | PbyP | 5年間保証

EV2455

ドキュメント表示に適した
WUXGA対応。

A3版の大きさも余裕を持って表示できる大画面で、
スクロールの手間が省け作業効率が向上。

24.1W | WUXGA 1920×1200 | IPS (LED) | 5年間保証

EV2450

幅広い用途に使える
フルHD対応モデル。

3辺フレームレスで4系統入力、USB3.0ハブ搭載の
ノートパソコン使用時の外部モニターとしても
最適なフルHD 1920×1080対応モデル。

23.8W | フルHD 1920×1080 | IPS (LED) | 5年間保証

大画面・高解像モデル

EV3237

IPSパネル採用の 31.5型4K UHDモニター。

31.5型の大画面により、4K UHDを表示しても
快適に使用できます。

31.5W | 4K UHD 3840×2160 | IPS (LED) | PinP | PbyP | 5年間保証

EV2736W-Z

高解像度2560×1440を 大画面表示。

SXGA×2枚分が表示できる大画面27.0型2560×1440対応モデル。
幅広いスタンド稼働や疲れ目抑制のための各種機能が、
快適なPC作業をサポート。

27.0W | WQHD 2560×1440 | IPS (LED) | 5年間保証

EV2730Q

1920×1920表示可能な 縦ワイド×横ワイドモニター。

縦の解像度が必要となることが多いPC作業において
1面でも十分な作業領域を得ることができます。

26.5 | SQFHD 1920×1920 | IPS (LED) | 5年間保証

EV2416W-Z

ドキュメント表示に適した WUXGA対応。

24.1型WUXGA1920×1200対応モデル。
A3版の大きさも余裕を持って表示できる大画面で、
スクロールの手間が省け作業効率が向上。

24.1W | WUXGA 1920×1200 | TN (LED) | 5年間保証

快適なオフィスワークを提供する
コストパフォーマンスモデル

EV2316W-Z

幅広い用途に使える
フルHD対応モデル。

3系統入力、USBハブ搭載の、23.0型フルHD対応モデル。
フルハイビジョンの画像を、画面全体にドット・バイ・ドットで
表示。画面の明るさやフリッカーを自動で抑制。

23.0W | フル HD 1920×1080 | TN (LED) | 5 5年間保証

EV2216W-Z

文字表示が大きめな
16:10フォーマットモデル。

細かい文字が読み辛い方におすすめの
ドットピッチが大きめな22.0型モデル。
スクエア19型からの置き換えにもおすすめ。

22.0W | WSXGA+ 1680×1050 | TN (LED) | 5 5年間保証

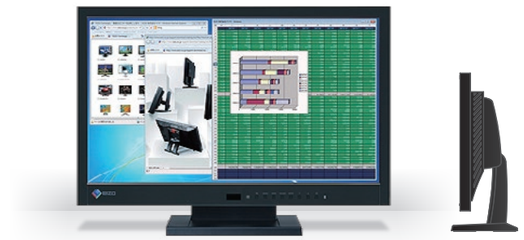

EV2116W-A

HDMI入力端子搭載の
21.5型フルHDモデル。

21.5型の画面にフルHDの高解像度データを高精細表示。
長期5年間保証と徹底した低消費電力・節電設計の
コストパフォーマンスモデル。

21.5W | フル HD 1920×1080 | TN (LED) | 5 5年間保証

長期安定供給のスクエアモデル

S2133-H

UXGA 1600×1200対応。

A3版がぴったりと収まるスクエアモデル。
IPSパネルやオーバードライブ回路により
動画やCADなどもクリアに表示。

21.3 | UXGA 1600×1200 | IPS (LED) | 5年間保証

S1933-T

文字の大きなSXGA
1280×1024対応モデル。

斜めからみても見やすい、
高視野角のIPSパネル採用。

19.0 | SXGA 1280×1024 | IPS (LED) | 5年間保証

S1923-H

高さ調整や回転に対応した
スタンドを採用。

引き締まった黒を表示可能な
2000:1の高コントラストパネルを採用。

19.0 | SXGA 1280×1024 | VA (LED) | 5年間保証

S1703-T

SXGA 1280×1024対応。

充実の基本スペックでビジネスを
快適にするコストパフォーマンスモデル。

17.0 | SXGA 1280×1024 | TN (LED) | 5年間保証

S1503-T

15インチ、XGA 1024×768対応。

5年間保証・デジタル/アナログ2系統入力など
基本性能の高いコンパクトな15型モデル。

15.0 | XGA 1024×768 | TN (LED) | 5年間保証

仕様

		フレームレス		
FlexScan		EV2750 ●オープン価格※1	EV2455 ●オープン価格※1	EV2450 ●オープン価格※1
寸法図（単位：mm）				
キャビネットカラー	ブラック	EV2750-BK	EV2455-BK	EV2450-BK
	セレーングレイ	—	EV2455-GY	EV2450-GY
	ホワイト	EV2750-WT	EV2455-WT	EV2450-WT
パネル	種類	IPS（ノングレア）	IPS（ノングレア）	IPS（ノングレア）
	バックライト	LED	LED	LED
	サイズ	68.5 cm (27.0)型	61 cm (24.1) 型	60 cm (23.8) 型
	推奨解像度	2560×1440（アスペクト比16：9）	1920×1200（アスペクト比16：10）	1920×1080（アスペクト比16：9）
	表示領域（横×縦）	596.7×335.7 mm	518.4×324.0 mm	527.0×296.4 mm
	画素ピッチ	0.233×0.233 mm	0.27×0.27 mm	0.2745×0.2745 mm
	表示色	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応
	視野角(水平／垂直、標準値)	178°／178°	178°／178°	178°／178°
	輝度（標準値）	350 cd/㎡	300 cd/㎡	250 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	1000：1	1000：1
	応答速度(標準値)	5 ms（中間階調域）	5 ms（中間階調域）	5 ms（中間階調域）
映像信号	入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
	デジタル走査周波数（水平／垂直）	31～89 kHz／59～61 Hz	31～76 kHz／59～61 Hz	31～68 kHz／59～61 Hz
	アナログ走査周波数（水平／垂直）	—	31～81 kHz／55～76 Hz	31～81 kHz／55～76 Hz
	同期信号	—	セパレート	セパレート
USB	機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
	規格	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
音声	スピーカー	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W
	入力端子	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1
	出力端子	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	サウンド調整	音量、音源(DisplayPort、HDMIのみ)	音量、音源(DisplayPort、HDMIのみ)	音量、音源(DisplayPort、HDMIのみ)
電源	電源入力	AC100～240 V±10 %、50／60 Hz	AC100～120 V／AC200～240 V±10 %、50／60 Hz	AC100～120 V／AC200～240 V±10 %、50／60 Hz
	消費電力 最大／標準	67 W／22 W	49 W／13 W	47 W／12 W
	消費電力 節電時／待機時	0.5 W以下／0.5 W以下	0.3 W以下／0.3W以下	0.3 W以下／0.3 W以下
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	611.6×390.2～545.2×245 mm	530.8×368～488.2×233 mm	537.6×368～473.5×233 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	359×622.6～675.8×245 mm	347.2×540.8～573.4×233 mm	317.6×547.6～588.8×233 mm
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	611.6×359×48.5 mm	530.8×347.2×47.9 mm	537.6×317.6×47.9 mm
	梱包寸法(幅×高さ×奥行)	700×476×197 mm	607×424×171 mm	607×424×171 mm
	質量(モニター部)	約7.9kg（約5.1kg）	約6.5 kg（約4.1 kg）	約6.2 kg（約3.8 kg）
	質量(梱包時)	10.3kg	約8.6 kg	約8.3 kg
	昇降	155 mm	131 mm	140 mm
	チルト	上35°／下5°	上35°／下5°	上35°／下5°
	スウィーベル	（台座部）344°	（台座部）344°	（台座部）344°
	縦回転	右回り90°、左回り90°	右回り90°、左回り90°	右回り90 °、左回り90 °
フリーマウント対応		○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）
取付穴ピッチ（VESA規格）		100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm
動作環境条件	温度	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃
	湿度(R.H.,結露なきこと)	20～80 %	20～80 %	20～80 %
各種エルゴノミクス・安全規格 ・最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、RCM、EAC、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V13）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、RCM、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V13）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、RCM、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V13）、J-Mossグリーンマーク
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、DisplayPort～DisplayPort×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 AV機器との接続はサポートしておりません。

仕様

		高解像度			
FlexScan		EV3237 ●オープン価格※1	EV2736W-Z ●オープン価格※1	EV2730Q ●オープン価格※1	EV2416W-Z ●オープン価格※1
寸法図（単位：mm）					
キャビネットカラー	ブラック	EV3237-BK	EV2736W-ZBK	EV2730Q-BK	EV2416W-ZBK
	セレーングレイ	EV3237-GY	EV2736W-ZGY	EV2730Q-GY	EV2416W-ZGY
	ホワイト	—	—	—	—
パネル	種類	IPS（ノングレア）	IPS（ノングレア）	IPS（ノングレア）	TN（ノングレア）
	バックライト	LED	LED	LED	LED
	サイズ	80 cm (31.5) 型	68 cm (27.0) 型	67 cm (26.5) 型	61 cm (24.1) 型
	推奨解像度	3840×2160（アスペクト比16：9）	2560×1440（アスペクト比16：9）	1920×1920（アスペクト比1：1）	1920×1200（アスペクト比16：10）
	表示領域（横×縦）	696.9×392.0 mm	596.7×335.6 mm	475.7×475.7 mm	518.4×324.0 mm
	画素ピッチ	0.1815×0.1815 mm	0.2331×0.2331mm	0.2478×0.2478 mm	0.270×0.270 mm
	表示色	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応
	視野角(水平／垂直、標準値)	178°／178°	178°／178°	178 °／178 °	170°／160°
	輝度（標準値）	300 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡	250 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	1000：1	1000：1	1000：1
	応答速度(標準値)	5 ms（中間階調域）	6 ms（中間階調域）	5 ms（中間階調域）	5 ms（黒→白→黒）
映像信号	入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP 1.x対応※2)、DisplayPort 1.2×2(HDCP 1.x対応※2)、HDMI×1(HDCP 1.x対応、AV入力対応)	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
	デジタル走査周波数（水平／垂直）	31～134 kHz／29～31 Hz、59～61 Hz	31～89 kHz／59～61 Hz（VGA Text時：69～71 Hz、WQHD SL時：29～31 Hz）	31～127 kHz／59～61 Hz	31～76 kHz／59～61 Hz
	アナログ走査周波数（水平／垂直）	—	—	—	31～76 kHz／55～61 Hz
	同期信号	—	—	—	セパレート
USB	機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×3	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
	規格	USB 3.0、USB BC 1.2	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
音声	スピーカー	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W
	入力端子	ステレオミニジャック×1、DisplayPort、1.2×2、HDMI×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
	出力端子	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	サウンド調整	音量、音源(DisplayPort、HDMIのみ)	音量、音源(DisplayPortのみ)	音量、音源(DisplayPortのみ)	音量、音源(DisplayPortのみ)
電源	電源入力	AC100～120 V／AC200～240 V±10 %、50／60 Hz	AC100～120 V／AC200～240 V±10 %、50／60 Hz	AC100～240 V±10 %、50／60 Hz	AC100～120 V／AC200～240 V±10 %、50／60 Hz
	消費電力 最大／標準	105 W／30 W	67 W／24 W	64 W／25 W	40 W／11 W
	消費電力 節電時／待機時	0.5 W以下／0.5 W以下	0.5 W以下／0.5 W以下	0.5 W以下／0.5 W以下	0.3 W以下／0.3 W以下
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	731×439～578×245 mm	640×404.5～554.5×245 mm	497×512.5～613.5×245 mm	552.5×368～499×233 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	—	379×651～685×245 mm	—	358×562～596×233 mm
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	731×428×59.5 mm	640×379×65 mm	497×501.5×56 mm	552.5×358×57 mm
	梱包寸法(幅×高さ×奥行)	824×570×235 mm	721×494×204 mm	584×610×277 mm	617×446×169 mm
	質量(モニター部)	約10.6 kg（約7.8 kg）	約9.9 kg（約7.3 kg）	約7.1 kg（約4.2 kg）	約6.1 kg（約3.7 kg）
	質量(梱包時)	約13.4 kg	約12.6 kg	約10.0 kg	約8.1 kg
	昇降	139 mm	150 mm	101 mm	131 mm
	チルト	上35 °／下5 °	上35°／下5°	上35 °／下5 °	上35°／下5°
	スウィーベル	（台座部）344°	（台座部）344°	（台座部）344°	（台座部）344°
	縦回転	—	右回り90°	—	右回り90 °
フリーマウント対応		○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）
取付穴ピッチ（VESA規格）		100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm
動作環境条件	温度	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃
	湿度(R.H.,結露なきこと)	20～80 %	20～80 %	20～80 %	20～80 %
各種エルゴノミクス・安全規格 ・最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、RCM、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V13）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、RCM、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V13）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）
主な付属品		DisplayPort～DisplayPort×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、DisplayPort～DisplayPort×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI) ※3を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、DisplayPort～DisplayPort×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI) ※3を含む）、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内

※3 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。

仕様

		ワイドスタンダード			スクエアモニター
FlexScan		EV2316W-Z ●オープン価格※1	EV2216W-Z ●オープン価格※1	EV2116W-A ●オープン価格※1	S2133-H ●オープン価格※1
寸法図（単位：mm）					
キャビネットカラー	ブラック	EV2316W-ZBK	EV2216W-ZBK	EV2116W-ABK	S2133-HBK
	セレーングレイ	EV2316W-ZGY	EV2216W-ZGY	EV2116W-AGY	S2133-HGY
	ホワイト	—	—	—	—
パネル	種類	TN（ノングレア）	TN（ノングレア）	TN（ノングレア）	IPS（ノングレア）
	バックライト	LED	LED	LED	LED
	サイズ	58 cm (23.0) 型	56 cm (22.0) 型	55 cm (21.5) 型	54 cm (21.3) 型
	推奨解像度	1920×1080（アスペクト比16：9）	1680×1050（アスペクト比16：10）	1920×1080（アスペクト比16：9）	1600×1200（アスペクト比4：3）
	表示領域（横×縦）	509.8×286.7 mm	473.7×296.1 mm	476.0×267.7 mm	432.0×324.0 mm
	画素ピッチ	0.2655×0.2655 mm	0.282×0.282mm	0.24795×0.24795 mm	0.270×0.270 mm
	表示色	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応
	視野角(水平／垂直、標準値)	170°／160°	170°／160°	170°／160°	178°／178°
	輝度（標準値）	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	420 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	1000：1	1000：1	1500：1
	応答速度(標準値)	5 ms（黒→白→黒）	5 ms（黒→白→黒）	5 ms（黒→白→黒）	6 ms（中間階調域）
映像信号	入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、HDMI×1(AV/PC入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、DisplayPort×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
	デジタル走査周波数（水平／垂直）	31～68 kHz／59～61 Hz	31～68 kHz(DisplayPortは～67.5)／59～61 Hz	31～68 kHz(HDMIは15～)／59～61 Hz	31～76 kHz／59～61 Hz (VGA Text時：69～71 Hz)
	アナログ走査周波数（水平／垂直）	31～68 kHz／55～61 Hz	31～68 kHz／55～61 Hz	31～68 kHz／55～61 Hz	24～80 kHz／49～76 Hz(1600×1200時：49～61 Hz)
	同期信号	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート、コンポジット
USB	機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	—	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
	規格	USB 2.0	USB 2.0	—	USB 2.0
音声	スピーカー	1.0 W +1.0 W	1.0 W +1.0 W	500 mW（モノラル）	—
	入力端子	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1	—
	出力端子	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	—
	サウンド調整	音量、音源(DisplayPortのみ)	音量、音源(DisplayPortのみ)	音量、音源	—
電源	電源入力	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz
	消費電力 最大／標準	43 W／14 W	39 W／12 W	27 W／11 W	45 W／12 W
	消費電力 節電時／待機時	0.3 W以下／0.3 W以下	0.3 W以下／0.3 W以下	0.3 W以下／0.2 W以下	0.3 W以下／0.3 W以下
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	540×368～478.5×233 mm	500×368～483.1×233 mm	508×373.5×157 mm	465×453～535×208.5 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	317.5×550～590×233 mm	326.5×510～570×233 mm	—	361×505～587×208.5 mm
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	540×317.5×56 mm	500×326.5×54 mm	508×325×56 mm	465×361×64 mm
	梱包寸法(幅×高さ×奥行)	607×424×171 mm	564×422×167 mm	591×466×220 mm	542×540×274 mm
	質量(モニター部)	約5.9 kg（約3.5 kg）	約5.6 kg（約3.3 kg）	約5.0 kg（約3.7 kg）	約8.6 kg（約5.6 kg）
	質量(梱包時)	約7.9 kg	約7.6 kg	約7.2 kg	約11.4 kg
	昇降	140 mm	140 mm	—	82 mm
	チルト	上35°／下5°	上35°／下5°	上30°	上40°
	スウィーベル	（台座部）344°	（台座部）344°	—	右35°、左35°
	縦回転	右回り90°	右回り90°	—	右回り90°
フリーマウント対応		○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）
取付穴ピッチ（VESA規格）		100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm
動作環境条件	温度	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃
	湿度(R.H.､結露なきこと)	20～80 %	20～80 %	20～80 %	20～80 %
各種エルゴノミクス・安全規格 ・最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク 、PCグリーンラベル（★★☆ 2011）	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)※3を含む）、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内※4	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 AV機器との接続はサポートしておりません。

仕様

		スクエアモニター			
FlexScan		S1933-T ●オープン価格※1	S1923-H ●オープン価格※1	S1703-T ●オープン価格※1	S1503-T ●オープン価格※1
寸法図（単位：mm）					
キャビネットカラー	ブラック	S1933-TBK	S1923-HBK	S1703-TBK	S1503-TBK
	セレーングレイ	S1933-TGY	S1923-HGY	S1703-TGY	S1503-TGY
	ホワイト	—	—	—	—
パネル	種類	IPS（ノングレア）	VA（ノングレア）	TN（ノングレア）	TN（ノングレア）
	バックライト	LED	LED	LED	LED
	サイズ	48 cm (19.0) 型	48 cm (19.0) 型	43 cm (17.0) 型	38 cm (15.0) 型
	推奨解像度	1280×1024（アスペクト比5：4）	1280×1024（アスペクト比5：4）	1280×1024（アスペクト比5：4）	1024×768（アスペクト比4：3）
	表示領域（横×縦）	376.3×301.0 mm	376.3×301.0 mm	337.9×270.3 mm	304.1×228.0 mm
	画素ピッチ	0.294×0.294 mm	0.294×0.294 mm	0.264×0.264 mm	0.297×0.297 mm
	表示色	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応	約1677万色：8 bit対応
	視野角(水平／垂直、標準値)	178°／178°	178°／178°	170°／160°	160°／160°
	輝度（標準値）	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	400 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	2000：1	1000：1	600：1
	応答速度(標準値)	14 ms（中間階調域）	20 ms（黒→白→黒）	5 ms（黒→白→黒）	8 ms（黒→白→黒）
映像信号	入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※2)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
	デジタル走査周波数（水平／垂直）	31～64 kHz／59～61 Hz (VGA Text時：69～71 Hz)	31～64 kHz／59～61 Hz (VGA Text時：69～71 Hz)	31～64 kHz／59～61 Hz (VGA Text時：69～71 Hz)	31～49 kHz／59～61 Hz (VGA Text時：69～71 Hz)
	アナログ走査周波数（水平／垂直）	31～80 kHz／50～75 Hz	31～80 kHz／50～75 Hz	31～80 kHz／50～75 Hz	24.8～60.5 kHz／55～75.5 Hz
	同期信号	セパレート、シンクオングリーン	セパレート、シンクオングリーン	セパレート、シンクオングリーン	セパレート
USB	機能	—	—	—	—
	規格	—	—	—	—
音声	スピーカー	500 mW+500 mW	500 mW+500 mW	500 mW+500 mW	500 mW+500 mW
	入力端子	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
	出力端子	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	サウンド調整	音量	音量	音量	音量
電源	電源入力	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz
	消費電力 最大／標準	24 W／12 W	41 W／16 W	25 W／9 W	16 W／6 W
	消費電力 節電時／待機時	0.5 W以下／0.5 W以下	0.5 W以下／0.5 W以下	0.5 W以下／0.5 W以下	1 W以下／1 W以下
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	405×416×205 mm	405×406.5～506.5×205 mm	367×384×188 mm	346×349×157 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	—	334×442～542×205 mm	—	—
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	405×334×61.5 mm	405×334×61.5 mm	367×304×59 mm	346×280×69 mm
	梱包寸法(幅×高さ×奥行)	468×487×258 mm	468×487×258 mm	439×480×270 mm	504×524×254 mm
	質量(モニター部)	約4.9 kg（約4.1 kg）	約6.0 kg（約4.2 kg）	約4.4 kg（約3.6 kg）	約4.7 kg（約3.4 kg）
	質量(梱包時)	約7.2 kg	約8.3 kg	約6.4 kg	約7.5 kg
	昇降	—	100 mm	—	—
	チルト	上30°、下5°	上30°	上30°／下5°	上30°
	スウィーベル	—	右35°、左35°	—	—
	縦回転	—	右回り90°	—	—
フリーマウント対応		○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）	○／スタンドレスモデル有（受注生産）
取付穴ピッチ（VESA規格）		100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm / 75×75 mm
動作環境条件	温度	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃	5～35 ℃
	湿度(R.H.､結露なきこと)	20～80 %	20～80 %	20～80 %	20～80 %
各種エルゴノミクス・安全規格 ・最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 6.0、CCC、C-tick、RoHS、WEEE、中国版RoHS、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、PCグリーンラベル（★★☆V12）、J-Mossグリーンマーク
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Textモード）
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)※3を含む）、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30,000時間以内

※3 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。 ※4 液晶パネルの保証期間はお買い上げの日から3年以内となります。

■壁掛けアーム（1軸0リング）

壁面等に取付ける縦回転、チルト、スウィーベル対応のアームです。

AAH-02B3W

LA-011-W-BK

		AAH-02B3W	LA-011-W-BK
型番　カラー		ブラック（AAH-02B3W）	ブラック（LA-011-W-BK）
外観寸法（W×H×D）		120×162×105.9mm	109×172.1×113mm
本体質量		約1.1kg	約1.4kg
許容質量（ケーブル等モニター装着オプション含む）		3.0～7.0kg	4.0kg～9.0kg
取付け可能条件		取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース耐荷重：37kg以上	取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース耐荷重：130kg以上
取付け穴ピッチ（VESA規格準拠）		75×75mm／100×100mm	100×100mm
可動範囲（設置状態によって数値は変化します）	チルト	上20°、下30°	上35°、下0°
	スウィーベル	右20°、左20°	右90°、左90°
	縦回転	右回り90°	右回り90°
寸法図（単位：mm）			
対応機種	EV3237、EV2736W-Z	●	●
	EV2455、EV2416W-Z、EV2450、EV2316W-Z、EV2216W-Z、EV2116W-A、S1703-T、S1503-T	●	
	EV2750、EV2730Q、S2133-H、S1923-H、S1933-H	●	●

・本アームはオフィス環境での使用に適しています。それ以外の環境で使用されると、破損の原因となる場合があります。

■モニタークリーニングキット

ScreenCleaner

汚れをしっかり拭えるウェッジシェープクロスと使いやすいスプレータイプのクリーニング液をセットにしました。コンパクトケース付き。

・EIZO製品専用のクリーナーです。
・EIZOダイレクトでは、お得な2個／3個／10個／30個パックもご用意しています。

■耐震ゴム

FSTG2

スタンド底面に貼付けることで、地震による落下や転倒を抑制します。

・対応機種についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
http://www.eizo.co.jp/products/ac/fstg2/

■ アクセサリの詳細な情報は、EIZO Webサイトで　http://www.eizo.co.jp/
■ EIZOの液晶モニター、アクセサリはEIZOダイレクトでもご購入いただけます。 http://direct.eizo.co.jp/

■モニターケーブル

	型番	コネクタ形状 コンピュータ接続側	コネクタ形状 モニター接続側
デジタル	PP200（ブラック／2.0m）	DisplayPort：オス	DisplayPort：オス
	PM200（ブラック／2.0m）	Mini DisplayPort：オス	DisplayPort：オス
	HH200HS（ブラック／2.0m）	HDMI：オス	HDMI：オス
	DD200（グレイ／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
	DD200-BK（ブラック／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
	DD300-BK（ブラック／3.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
アナログ	DD200DL（ブラック／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
	VI200（グレイ／2.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
	VI200-BK（ブラック／2.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
	VI300-BK（ブラック／3.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
	V55（グレイ／1.8m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス

・全製品プラグ&プレイに対応しています。
・PM200の各コネクタは、それぞれコンピュータ側、モニター側のどちら側でも接続できます。
・DD200DLはデュアルリンクに対応しています。

■液晶保護パネル

液晶パネルを傷や汚れから守る高透過率の保護パネルです。両面仕様となっており、外光の反射を抑えて目にやさしいノングレア面と動画などを鮮やかに楽しめる光沢面が選択できます。

■光沢面　■ノングレア面

コントラスト・鮮やかさの向上

外光反射を低減

FP-2703W
（27.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2736W-Z

FP-2401W
（24.1型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2416W-Z

FP-2101
（21.3型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S2133-H

FP-702
（19.0型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S1923-H、S1933-H

FP-2301W
（23.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2316W-Z

FP-2102W
（21.5型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2116W-A

FP-506
（17.0型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S1703-T

アクセサリの価格は、すべてオープン価格です。
オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

EIZO Showroom

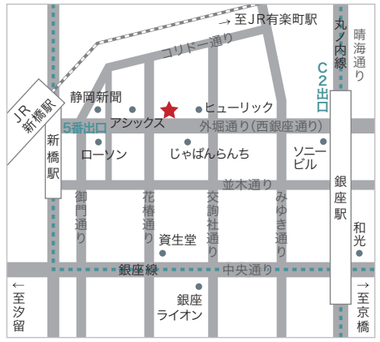

EIZO Galleria Ginza

(03)5537-6675

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目3番7号
ブランエスパ銀座ビル3階
●JR「新橋駅」銀座口・東京メトロ「新橋駅」5番出口から徒歩5分
●東京メトロ「銀座駅」C2出口から徒歩5分
●銀座四丁目交差点から徒歩7分

営業時間／10:00～18:30
定休日／日・月・祝日（例外もあります）

EIZOショールーム仙台

(022)212-8755

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号
仙台第一生命タワービルディング2階
●JR「仙台駅」中央口から徒歩15分
●地下鉄南北線「勾当台公園駅」南3番出口から徒歩1分
●地下鉄南北線「広瀬通駅」西5番出口から徒歩1分

営業時間／予約制　10:00～17:00
定休日／土日・祝日（例外もあります）

EIZOショールーム大阪

(06)4807-3050

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目5番24号
新大阪第一生命ビル
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」6番出口から左へ徒歩7分
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」4番出口から徒歩6分

営業時間／予約制 10:00～17:00
定休日／土日・祝日（例外もあります）

EIZOショールーム名古屋

(052)232-7701

〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目6番5号 名古屋錦シティビル
●地下鉄桜通線「丸の内駅」6番出口から徒歩4分
●地下鉄鶴舞線「丸の内駅」7番出口から徒歩5分
●地下鉄東山線／鶴舞線「伏見駅」10番出口から徒歩4分
●「名古屋駅」から車で約5分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日（例外もあります）

EIZOショールーム福岡

(092)736-7760

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号 福岡フコク生命ビル
●地下鉄七隈線「渡辺通駅」から徒歩1分
●地下鉄空港線「天神駅」7番出口から徒歩8分
●西鉄天神大牟田線「薬院駅」北口から徒歩10分
●西鉄天神大牟田線「福岡駅」南口から徒歩13分

営業時間／予約制 10:00～17:00
定休日／土日・祝日（例外もあります）

EIZOショールーム(本社)

(076)275-4121（代表）

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
●「小松空港」から車で約30分
●JR「松任駅」から車で約10分

営業時間／予約制 10:00～17:00
定休日／土日・祝日（例外もあります）

Seminar

■セミナー紹介

EIZOでは、「パソコン疲れ目対策講座」や「クリエイター向けセミナー」「写真館・スタジオ向けセミナー」等を随時開催しています。
最新のセミナー情報は下記にてご確認ください。
http://www.eizo.co.jp/event/seminar/

⚠ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、FlexScan、ColorEdge、DuraVision、FORIS、RadiForce、ScreenManagerはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■CuratOR、EcoView NET、EIZO ScreenSlicerはEIZO株式会社の商標です。■FlexViewはEIZO株式会社の日本登録商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■HPはHewlett-Packard Companyの登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■WyseはDell Inc.の商標または登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで **www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは EIZOコンタクトセンター

受付時間 月～金9:30～17:30（祝日、当社休業日を除く）

ナビダイヤル **0570-200-557**

お問合せ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2015 EIZO Corporation All rights reserved.
Printed in Japan, 8, 2015, 55K（150801）